


LAME IN WIDIA con placchetta saldata - per legno

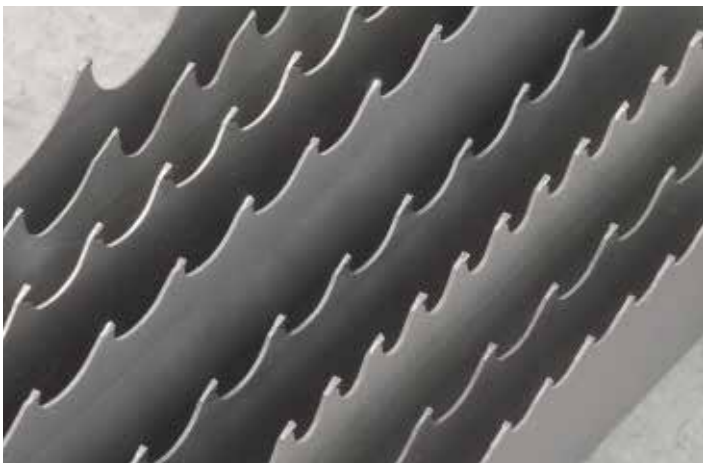

LD CTB-WOOD

TITAN.FLEX

Caratteristiche

Queste lame hanno il dente con placchetta in **Carburo di Tungsteno** (Widia), a forma trapezoidale (**Triplo Truciolo**), con **spoglia di taglio positiva** e **gola profonda**.

Tutto questo permette un **taglio veloce**, **una eccellente finitura** con **minimo sfrido**, lunga durata della lama. Consigliate per **taglio legno**, **grafite** e **materiali simili**.

LD CTB-WOOD

Tipo	Larghezza x spessore	LAMA CON PLACCHETTA SALDATA		
	mm	Denti per pollice	Passo [mm]	Sfrido [mm]
LD CTB-Wood	13 x 0,9	3	8	1,70
LD CTB-Wood	27 x 0,9	2	12	1,40
LD CTB-Wood	27 x 0,9	1,6	16	1,40
LD CTB-Wood	27 x 0,9	1,3	19	1,40
LD CTB-Wood	41 x 0,9	1,3	19	1,40
LD CTB-Wood	54 x 0,9	1,3	19	1,40

TITAN.FLEX

Tipo	Larghezza x spessore	LAMA CON PLACCHETTA SALDATA		
	mm	Denti per pollice	Passo [mm]	Sfrido [mm]
TITAN.FLEX	27 x 0,9	1,3	19	1,40
TITAN.FLEX	35 x 0,9	1,3	19	1,40
TITAN.FLEX	40 x 0,9	1,3	19	1,40
TITAN.FLEX	45 x 0,9	1,3	19	1,40
TITAN.FLEX	54 x 0,9	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,40
TITAN.FLEX	65 x 0,9	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,40
TITAN.FLEX	80 x 0,9	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,40
TITAN.FLEX	80 x 1,1	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,60
TITAN.FLEX	100 x 0,9	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,40
TITAN.FLEX	100 x 1,1	1,3 - 1/1,3	19 - 25/19	1,60

Su richiesta si possono avere altri passi e lo sfrido da 1,40 mm o da 1,70 mm.

Disponibile in anelli saldati o rotoli.