


## LAME con tagliente in grani diamantati

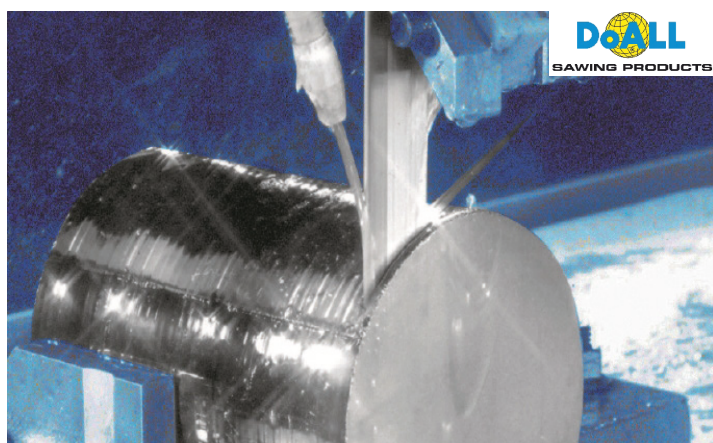

## LAME DIAMANTATE

Per taglio materiali non lavorabili  
(no acciaio)

### Caratteristiche

Lama con diamante di alta qualità per un' eccezionale resistenza al calore e all' abrasione.

**Disponibile con tagliente continuo o segmentato per molteplici applicazioni e per tagliare i non lavorabili come quarzo, carburo, vetro, ferodi, plastiche rinforzate con lana di vetro, granito, marmo, grafite, silicio.**

## DIAMANTATE

Larghezza x spessore (mm)	TAGLIENTE	GRANA DIAMANTE	SFRIDO approssimativo (mm)
13 x 0,50	C	40/50	1,40
13 x 0,50	C	60/80	1,10
20 x 0,50	C/S	40/50	1,40
20 x 0,50	C	60/80	1,10
20 x 0,50	C	100/120	0,90
20 x 0,50	C	200	0,80
20 x 1,00	C	30/40	2,60
25 x 0,50	C/S	40/50	1,40
25 x 0,50	C/S	60/80	1,10
25 x 0,50	C/S	100/120	0,90
25 x 1,00	C	40/50	2,40
25 x 1,00	C/S	30/40	2,60
25 x 1,00	C/S	60/80	1,60
32 x 0,50	C/S	40/50	1,40
32 x 0,50	C	60/80	1,10
32 x 0,50	C	100/120	0,90
32 x 1,00	C/S	30/40	2,60
32 x 1,00	C/S	60/80	1,60
38 x 0,50	C	40/50	1,40
38 x 1,00	C/S	30/40	2,60
50 x 1,00	C/S	30/40	2,60
50 x 1,00	C/S	60/80	1,60

S = Segmentate; C = Continue

Altri nastri sono disponibili su richiesta e con ordine minimo.