LAME IN WIDIA con placchetta saldata – per legno

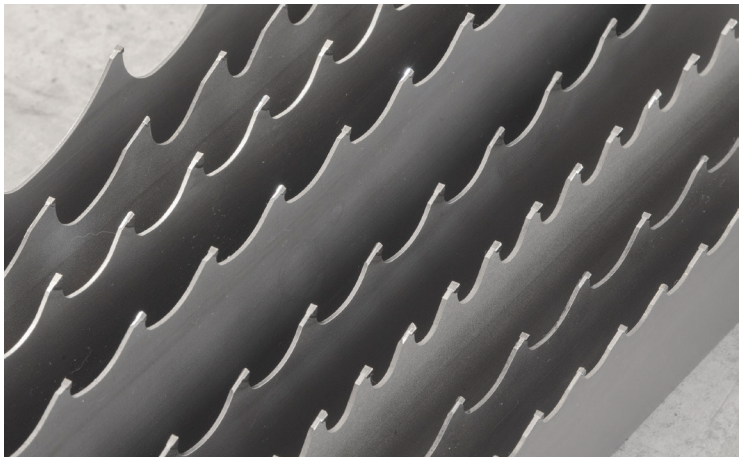

WOODMASTER CT

LD WOOD CT

LD WOOD TMW

Caratteristiche

Queste lame hanno il dente con placchetta in **Carburo di Tungsteno** (Widia), a forma trapezoidale (**Triplo Truciolo**), con **spoglia di taglio positiva** e **gola profonda**.
Tutto questo permette un **taglio veloce**, **una eccellente finitura** con **minimo sfrido**, lunga durata della lama.
Consigliate per **taglio legno**, **grafite** e **materiali simili**.

WOODMASTER CT - LD WOOD CT - LD WOOD TMW

Tipo	Larghezza per spessore	LAMA CON PLACCHETTA SALDATA		
	mm	Denti per pollice	Passo (mm)	Sfrido (mm)
Woodmaster CT	27 x 0,9	2	12	1,34
Woodmaster CT	27 x 0,9	1,3	19	1,34
LD Wood CT	27 x 0,9	1,3	19	1,40
LD Wood CT	27 x 1,0	1,4/2	18-12	1,50
LD Wood CT	35 x 0,9	1,3	19	1,40
LD Wood CT	40 x 0,9	1,3	19	1,40
LD Wood CT	45 x 0,9	1,3	19	1,40
Woodmaster CT	54 x 0,9	1,3	19	1,34
LD Wood CT	54 x 0,9	1,3	19	1,40
LD Wood TMW	54 x 0,9	1,3	19	1,40
LD Wood TMW	54 x 0,9	1/1,3	25-19	1,40
Woodmaster CT	54 x 0,9	0,7/1	35-25	1,65
Woodmaster CT	54 x 1,1	0,7/1	35-25	1,83
LD Wood CT	67 x 0,9	1,1	22	1,40
LD Wood CT	80 x 0,9	1,1	22	1,40
LD Wood CT	80 x 1,1	1,1	22	1,60
LD Wood CT	100 x 0,9	1	25	1,40
LD Wood CT	100 x 1,1	1	25	1,60

Su richiesta si possono avere SFRIDI MAGGIORATI per legni verdi (1,60/1,80)

Disponibile in anelli saldati o in rotoli